

1.4. 展開の手引き ～車両確認検査場所～


展開目安時間：約20分/3人作業
(組立～運用開始)

要員装備

要員	物品
 車両誘導係	 LED誘導棒  LEDベスト
 検査係	 表面汚染検査用測定器  ビブス  サージマスク  ゴム手袋  綿手袋
 記録係	 ビブス  筆記用具・ 検査結果記入用紙
 住民誘導係	 LEDベスト

- Point** 電子式個人線量計は、同一グループの最も被ばくしやすい者が着用。
- 車両、住民の簡易除染、汚染物質の取り扱いの役割を担う者は、使い捨てガウ、ズボン、帽子等を着用してもよい。

レイアウト例

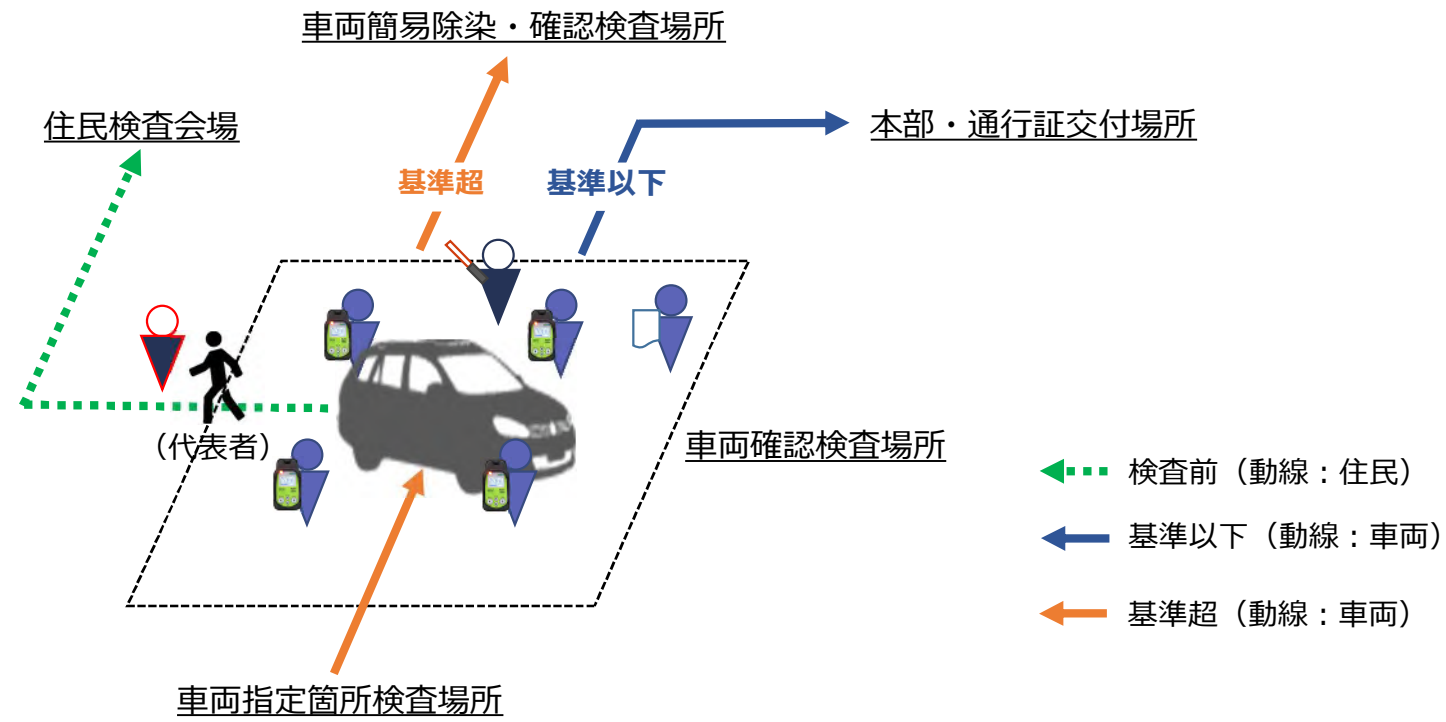

- Point** 基準以下と基準超で導線が交差しないレイアウトにし、汚染が拡大する可能性を防ぐ。
- 必要に応じて、車両の経路を経路誘導コーン等を用いて区分けする。
- 必要に応じて、照明等を設置する。

設営資機材



①照明



②発電機

配置イメージ



車両確認検査場所



車両確認検査の様子